表参道　3F

電源図・寸法図・ライティング

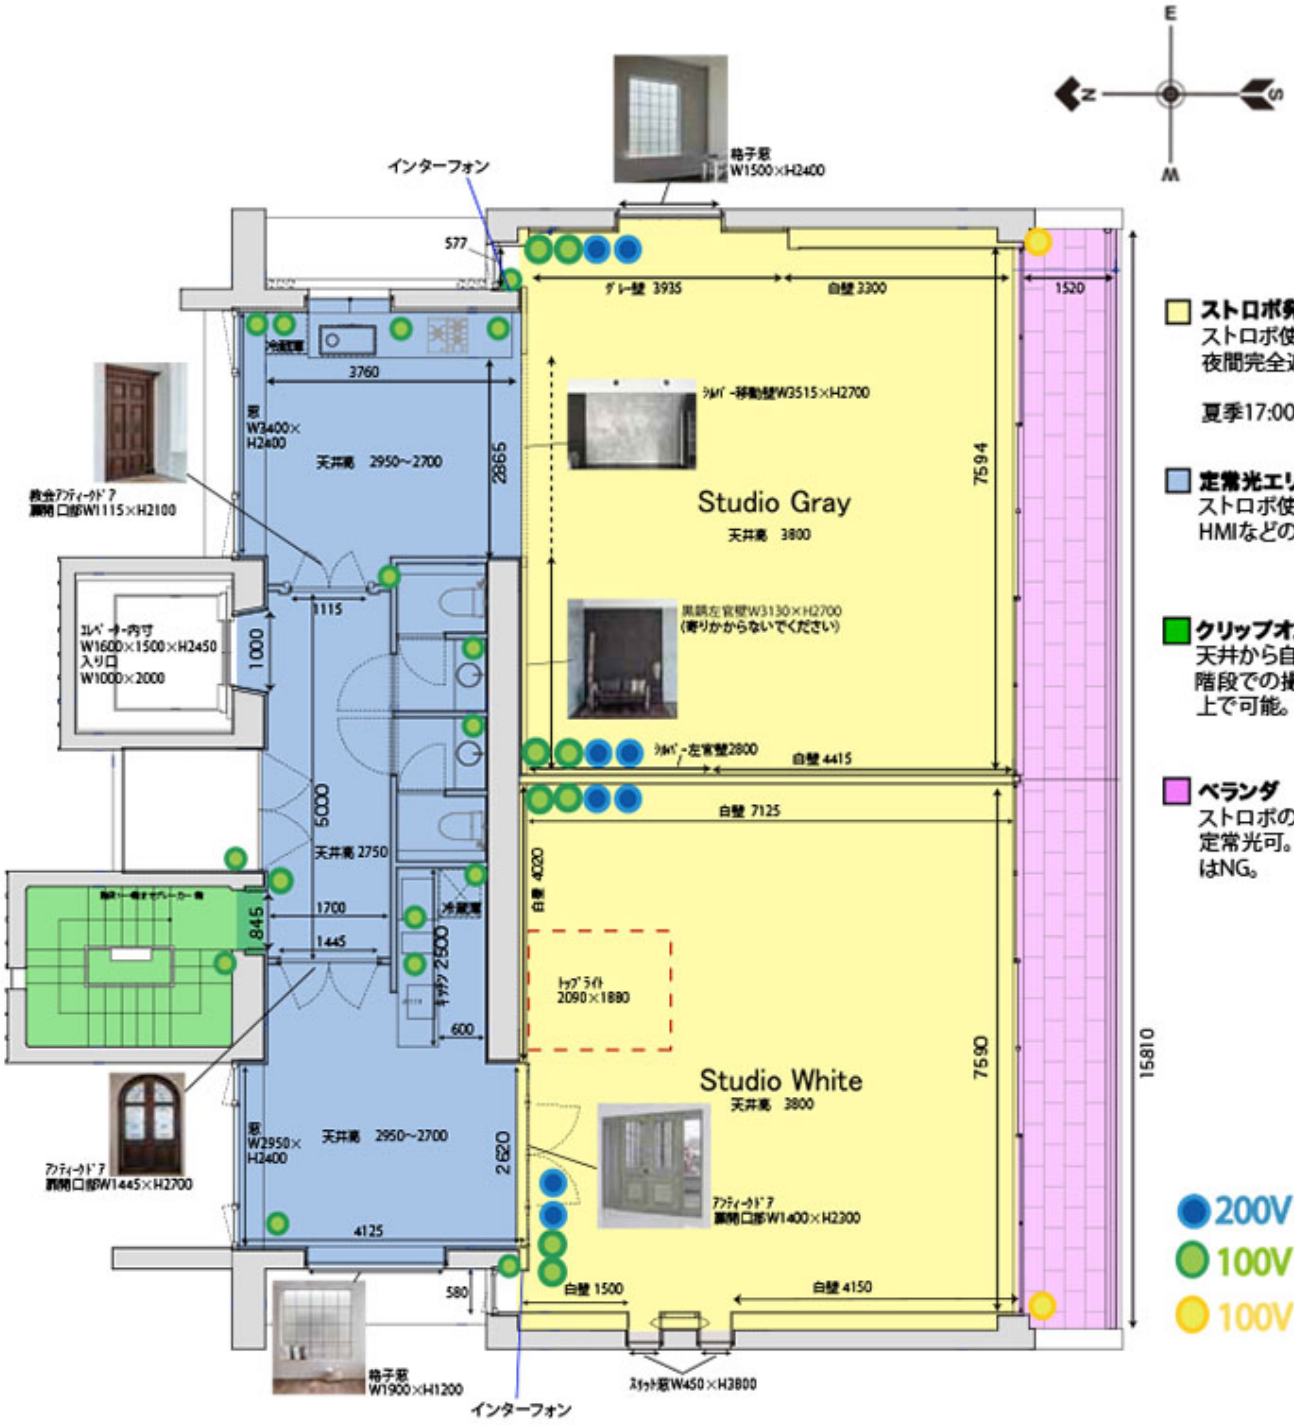

ストロボ発光可能エリア
ストロボ使用の際は
夜間完全遮光。

夏季17:00～　冬季16:00～

定常光エリア
ストロボ使用禁止
HMIなどの定常光の使用は可能。

クリップオンのみ使用可能
天井から自然光が入ります。
階段での撮影は3F踊り場から
上で可能。

ベランダ
ストロボの外打ち禁止。
定常光可。ただし強風/雨天時
はNG。

照明機材のご利用
表参道ARTWORKSは青山高台の住宅地区にあります。
近隣お住いの皆様にご迷惑をかけないよう照明機材のご使用は上記の範囲内にてご協力をお願いいたします。
天候条件により、ストロボエリア内でも日中の遮光をお願いする場合がございます。

HMI使用時の安全距離　●1.2kw:1m ●2.5kw:3.5m ●4kw:5m
爆発・紫外線によるｻﾝﾊﾞｰﾝ・熱による火傷など危険な事故を防ぐためにﾒｰｶｰでは上記の安全距離確保を推奨しています。
※ﾒｰｶｰ基準で当社では2.5kwを超えるHMIの使用は推奨されていません。ご希望の際はお客様の責任と判断で、ご利用ください。